



infanti®

EPIC 360°

CARRINHO

0 - 15 kg



Leia este manual com atenção e guarde para futura referência

STR032

Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano **(totalizando 2 anos)**, solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: **www.infanti.com.br/registro**

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Infanti reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: **www.infanti.com.br/termos-de-garantia**

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.infanti.com.br/atendimento

Registro

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço **<http://www.infanti.com.br/registro>**
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Carrinho Epic 360° STR032**, Infanti
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail



Apresentação 6



Montagem 8



Cinto 12



Uso 14



Fechamento 18



Travel system 19





Limpeza e manutenção 21




Atenção 22

Apresentação


- 1.** Capota com quebra sol
- 2.** Barra frontal
- 3.** Cinto de segurança
- 4.** Trava de giro da roda
- 5.** Botão para remover a roda dianteira
- 6.** Rodas da frente
- 7.** Ajuste de altura
- 8.** Botão para abrir ou remover a barra frontal
- 9.** Alavanca para retirar o assento
- 10.** Trava de transporte
- 11.** Rodas traseiras
- 12.** Adaptadores
- 13.** Manopla
- 14.** Alavanca de inclinação
- 15.** Visor
- 16.** Bolso
- 17.** Abertura do cesto
- 18.** Trava para retirar as rodas traseiras
- 19.** Ajuste de ângulo da manopla
- 20.** Sistema de travas do fechamento
- 21.** Freio

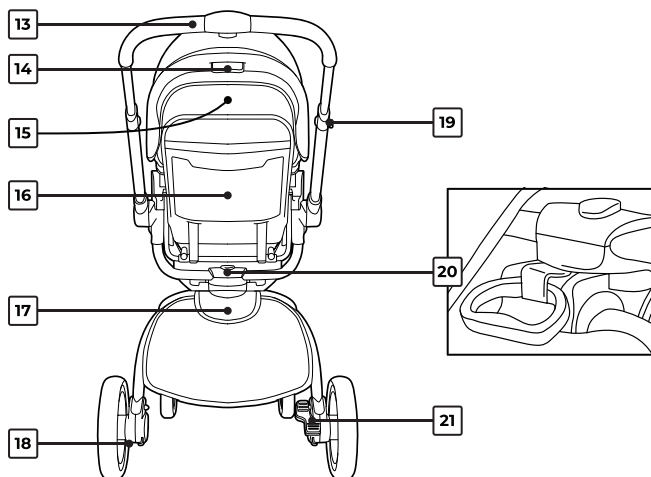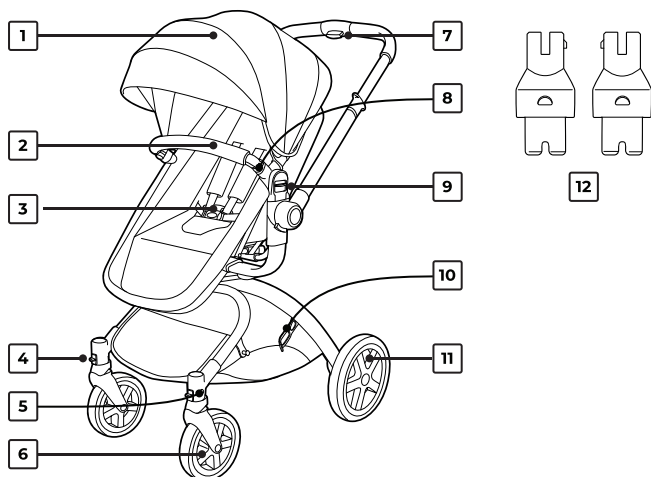


Montagem



1A. Solte a trava de transporte na lateral.




1B. Abra a estrutura conforme indicado na imagem.




1C. Levante a manopla até travar.

2A. Encaixe o pino das rodas dianteiras na estrutura.




2B. Para soltar pressione o botão de liberação e puxe para fora.




3A. Encaixe os pinos das rodas traseiras no mancal.

- Verifique se todas as rodas estão presas antes do uso.





3B. Para soltar a roda puxe a trava metálica na parte de baixo do mancal.

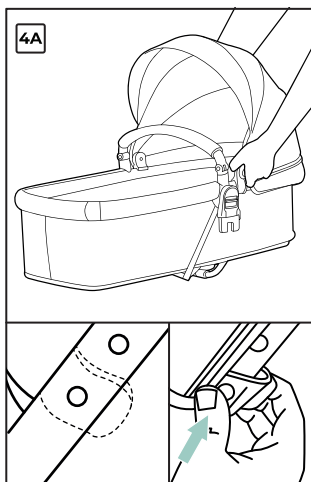


4A. Prenda os encaixes plásticos da capota nos pinos da estrutura e pressione para fixar.

4B. Localize o zíper na capota e na parte inferior do assento e prenda-o.




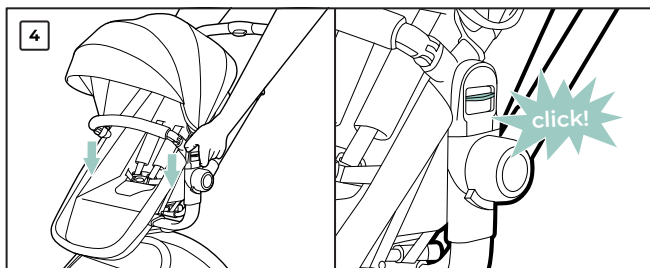


4. Encaixe o assento na estrutura até ouvir “click”.




5. Para remover o assento pressione as alavancas laterais e puxe para cima.



6A. Encaixe a barra frontal nas aberturas localizadas nas laterais do assento.







6B. Para abrir, pressione os botões embaixo da barra e levante-a.

- Para fechar encaixe-a novamente e empurre.
- É possível abrir e fechar a barra para facilitar acomodar ou retirar a criança.

Cinto



1. Para fechar o cinto:



Deslize as duas fivelas A e encaixe nas fivelas B.



Em seguida empurre o conjunto formado por A+B e encaixe na fivela C, até ouvir um click.

• Para ajustar a largura dos cintos:

Puxe as tiras através dos passantes plásticos até obter o ajuste desejado.

2. Para abrir os cintos pressione o botão no centro da fivela e separe as partes.





3A. Para trocar a altura do cinto:


Desprenda o velcro da capa atrás do encosto, localize a extremidade da tira e passe-a pela abertura para a frente.

3B. A altura ideal dos cintos é a mais próxima possível da altura dos ombros da criança.

Uso

Moisés:

Do nascimento até 6 meses.



Sentado:


A partir dos 6 meses.



1. Inclinação do assento:


Para ajustar pressione a alavanca na parte superior do encosto e leve até a posição desejada.


- O encosto e o assento ajustam-se simultaneamente.



2. Giro das rodas dianteiras:


- Pressione para baixo para travar.
- Levante a trava para liberar o giro.






3. Freios:

- Pressione para baixo para frear o carrinho e pressione para cima para liberar o movimento.




4. Altura da manopla:

Segure o botão em baixo da manopla e leve para a posição desejada.




5A. Ajuste da capota:

Para ajustar a capota puxe-a para a frente para abrir e para trás para fechar.




5B. Para utilizar a aba de sol, puxe-a para frente, para guardar, dobre-a para dentro da capota.




5C. Levante o tecido na parte de trás para abrir o visor da capota.

Giro 360° do carrinho:


6A. Puxe o ajuste do ângulo da manopla.




6B. Coloque a manopla no ângulo de 90 graus.





6C. Gire a manopla com as duas mãos até o assento ficar na posição inversa.

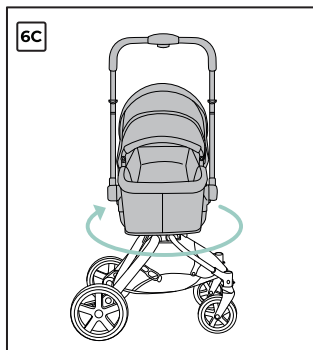

6D. Abaixe a alça na posição original e certifique-se de que esteja travada.


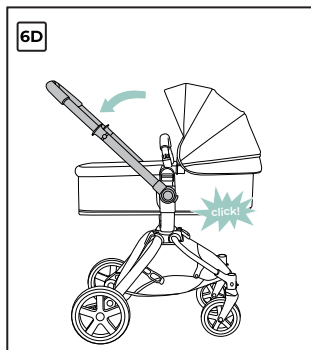


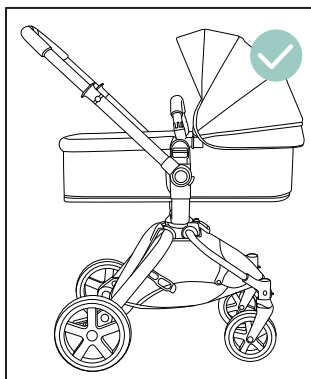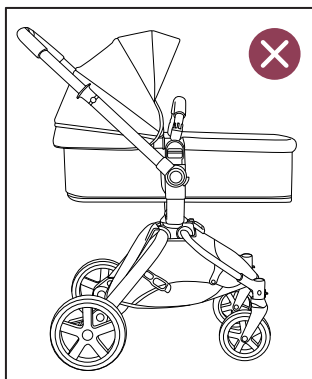


ATENÇÃO: a função moisés é indicada para crianças de até 6 meses ou que ainda não consigam sentar-se ou apoiar-se sobre os joelhos.

NUNCA carregue o moisés pela barra frontal com a criança dentro dele. Utilize o moisés **SOMENTE** acoplado a estrutura do carrinho.

Fechamento




1. Puxe a alavanca e retire o assento da estrutura.

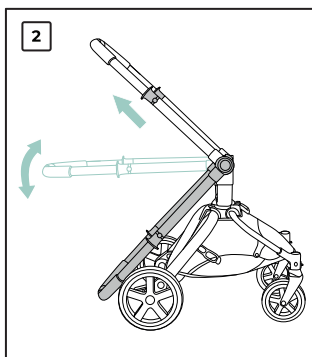


2. Puxe o ajuste do ângulo da manopla e desça até a posição mais baixa.

3. Pressione o botão e puxe a alavanca de fechamento até o carrinho se fechar completamente.




Compatível com **bebê conforto Zion DRC001/INF**
(vendido separadamente)

AVISO: os adaptadores têm uma única posição correta de encaixe. O botão de desengate deve ficar voltado para frente do carrinho.




1. Encaixe os adaptadores no carrinho. Pressione até ouvir um click.
- Encaixe o bebê conforto sobre os adaptadores. Atente-se ao clique que indica o travamento.

ATENÇÃO: certifique-se de que o encaixe foi feito corretamente e o bebê conforto está bem preso.

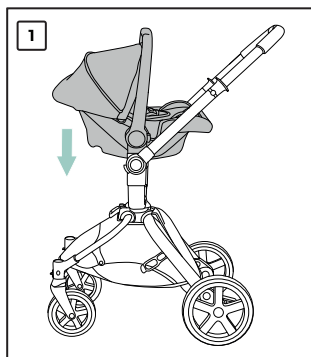


IMPORTANTE: o bebê conforto deve ser utilizado sempre voltado na direção dos pais.



2. Para retirar o bebê conforto pressione os botões de desengate na lateral do carrinho e levante pela alça.

Atenção: mantenha os adaptadores fixos no bebê conforto para maior praticidade ao acoplar novamente no carrinho.



3. Caso necessite remover os adaptadores do bebê conforto pressione o botão próximo da alça e puxe para baixo.

Limpeza e manutenção

Para garantir a segurança do seu bebê, verifique e mantenha a manutenção, inspecionando periodicamente o produto em busca de peças soltas ou componentes quebrados.

Remova as rodas, limpe-as e lubrifique se necessário.

O tecido do assento e da capota podem ser removíveis da estrutura. Para mais informações acesse:



Não lavar / Não alvejar/não branquear / Não usar secadora /
Secagem vertical / Não passar a ferro / Não limpar a seco.





IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses e com peso de até 15 kg.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

ATENÇÃO: Utilize sempre cinto de segurança.

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30mm.

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado. (1 criança)

ATENÇÃO: Acione os freios durante o carregamento e o descarregamento de crianças.

ATENÇÃO: Inspeccione periodicamente as condições mecânicas do carrinho.

Declaramos que acessórios que não foram aprovados pelo fabricante não podem ser utilizados.

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso.

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.

ATENÇÃO: A capota minimiza os efeitos dos raios solares, mas evite longos períodos de exposição da criança ao sol. Passe protetor solar de

acordo com a indicação médica.
Carga máxima do cesto é de 2 kg.
Este carrinho está de acordo com a
norma ABNT NBR 14389: 2010

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes – RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir
do produto
